



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VM32CSHRX-VFA49**

### Цветная вариофокальная модульная минивидеокамера

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Матрица (CCD)                                      | SONY EX-View HAD 1/3"            |
| Чувствительность                                   | <b>0.01 Люкс</b>                 |
| Разрешение   | <b>500 ТВЛ</b>                   |
| Синхронизация                                      | Внутренняя                       |
| Система сканирования                               | 2:1 Interlaced                   |
| Выходной сигнал видеокамеры                        | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) |
| Компенсация заднего света                          | Автомат.                         |
| Скорость затвора видеокамеры                       | CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек      |
| Гамма - коррекция                                  | r=0.45                           |
| АРУ (AGC)  | 4 дБ - 30 дБ                     |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.0005%                          |
| Размеры  | 32 x 32 мм                       |
| Питание видеокамеры                                | 12 В (12DC)                      |
| Потребляемый ток                                   | 100 мА                           |
| Рабочая температура                                | -10°С ~ +50°С                    |



- Матрица SONY EX-View HAD 1/3"
- Чувствительность 0.01 Люкс
- Разрешение 500 ТВЛ
- Размеры модуля 32 x 32 мм
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения
- Питание 12 В (12DC)





Цветная вариофокальная модульная минивидеокамера VM32CSHRX-VFA49 предназначена для использования в системах видеонаблюдения (CCTV). Так же модуль возможно подключить к любому телевизору через композитный вход видеосигнала (AV input). Как опция возможно наличие аудиоканала. Модульные (бескорпусные) минивидеокамеры предназначены для установки во внешний корпус (например, дверная станция видеодомофона, гермокожух) или в местах, где камера защищена от внешних воздействий внутри помещений. Достоинства: низкая цена, композитный видеовыход, большой выбор оптики, встроенная защита от переплюсовки.



Фокусное расстояние 4-9мм (F1.6-2.4). Видеокамера с вариофокальным объективом и ручной регулировкой фокусного расстояния (угла обзора) облегчает инсталляцию системы видеонаблюдения на объекте. Ни для кого не секрет, что на заключительном этапе сдачи в эксплуатацию системы видеонаблюдения наиболее часто заказчиком предъявляется претензия по неправильному выбору фокусного расстояния объектива. Звучит это так: "Хотелось бы видеть ВСЕ" или "Какой-либо объект должен быть во весь экран". Используя видеокамеру с вариофокальным объективом можно оперативно изменить угол обзора - так, как этого требует заказчик системы видеонаблюдения.


В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" SONY высокого разрешения и высокой чувствительности ICX259AK стандарта PAL с разрешением 500 ТВ линий (752 x 582 эффективных пикселей).



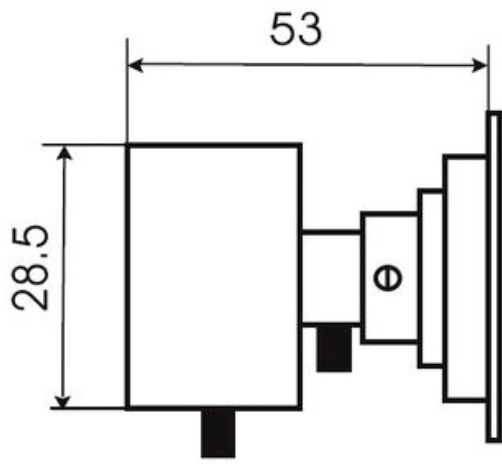

## Размеры камеры видеонаблюдения VM32CSHRX-VFA49

---

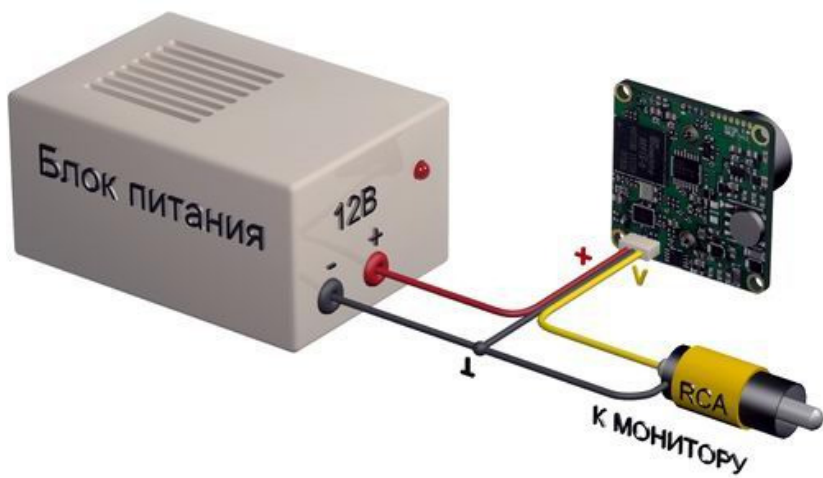

## Схема подключения видеокамеры VM32CSHRX-VFA49

---

### Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

