



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VN6XEH1-12**

Цветная вариофокальная IP видеокамера с инфракрасной подсветкой

Матрица (CCD)	1/3" Sony Ex-view HAD
Чувствительность	0 Lux
Разрешение	720 px по горизонтали
Частота кадров	30 к/сек 720x576
Видеокодк	H.264 baseline profile, Motion JPEG
Видеопоток	Support multi stream with H.264, MJPEG Adjustable frame rate VBR/CBR in H.264
Цифровые эффекты	Pan/Tilt/Zoom
Установки изображения	Day & Night Auto White Balance Auto Exposure Privacy Mask Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc.
Аудио	Two-way, full duplex, G.711, 8KHZ, 64Kbps
Безопасность	Password protection User access log HTTPS encryption
Поддерживаемые протоколы	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
Тревожные триггеры	Детектор движения Внешние входы (Normal Open/Close Type)
Тревожные события	Загрузка картинки по FTP, e-mail
Обновление прошивки	Удаленное обновление по сети
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	0.5 А (Max. 5.5W)
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица 1/3" Sony Ex-view HAD
- Чувствительность 0 Lux
- Разрешение 720 px по горизонтали
- ONVIF
- Питание 12 В (12DC)




Цветная вариофокальная IP видеокамера с инфракрасной подсветкой VN6XEH1-12 со встроенным ИК прожектором позволяет получать изображение в полной темноте. Область применения видеокамеры: помещения с малой освещенностью (гараж, лестничная клетка, склад, подвал), а так же в качестве уличных видеокамер при температуре до -10°С, внутри помещений с высокой влажностью. Дальность подсветки до 20/30 м при освещенности 0 люкс. Камера выполнена в гермобоксе со съемным солнцезащитным козырьком (IP67).



Фокусное расстояние 2.8-12мм (F1.6-2.4). Видеокамера с вариофокальным объективом и ручной регулировкой фокусного расстояния (угла обзора) облегчает установку системы видеонаблюдения на объекте. Ни для кого не секрет, что на заключительном этапе сдачи в эксплуатацию системы видеонаблюдения наиболее часто заказчиком предъявляется претензия по неправильному выбору фокусного расстояния объектива. Звучит это так: "Хотелось бы видеть ВСЕ" или "Какой-либо объект должен быть во весь экран". Используя видеокамеру с вариофокальным объективом можно оперативно изменить угол обзора - так, как этого требует заказчик системы видеонаблюдения.

В видеокамере установлена цветная 1/3" Sony Ex-view HAD матрица высокого разрешения и высокой чувствительности с разрешением 720x576 и чувствительностью 0.1 люкс / 0.0001 люкс(Sens-up x512)

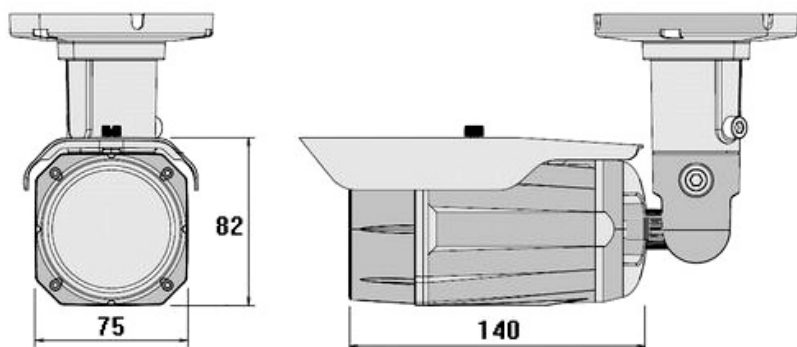

Размеры камеры видеонаблюдения VN6XENI-12

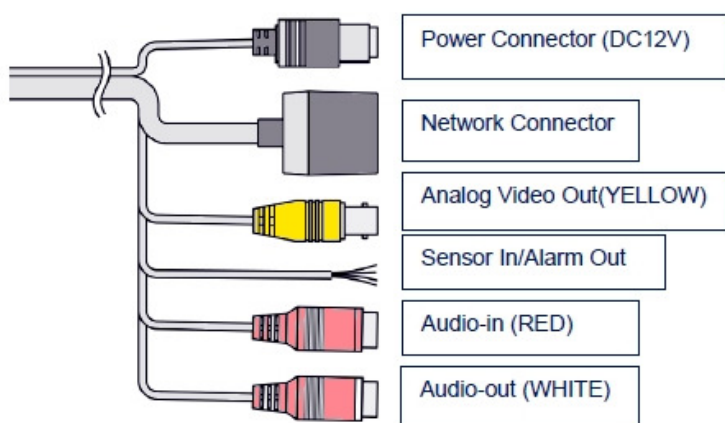


Схема подключения видеокамеры VN6XENI-12

Комплектация:

1. Видеокамера
2. Коннектор
3. Паспорт

