



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VQ33C-W29RI(PAL)**

Цветная квадратная минивидеокамера

Матрица (CCD)	Sharp 1/3"
Чувствительность	0.3 Люкс
Разрешение	380 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
АРУ (AGC)	4 дБ ~ 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Оптика	Микрообъектив f2.9мм
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица Sharp 1/3"
- Чувствительность 0.3 Люкс
- Разрешение 380 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)



Цветная квадратная минивидеокамера VQ33C-W29RI(PAL) предназначена для использования в системах охранного телевидения (ССТV). Простота установки, высокая чувствительность, современный дизайн, компактный размер (33 x 33 мм) позволяют применять видеокамеры практически во всех сферах деятельности: в офисе, магазине, банке, больнице, школе. Видеокамера оснащена встроенным микрообъективом со стеклянной оптикой. Выходной видео сигнал формируется в стандарте CCIR 50 Гц, что позволяет подключать видеокамеру к любым мониторам, видеодомофонам, цифровым видеорегистраторам, а так же к низкочастотному входу бытового телевизора. Наличие в комплекте П-образного кронштейна крепления облегчает монтаж видеокамеры. Данная модель зарекомендовала себя как надежная, недорогая и простая в установке минивидеокамера.




В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив с фокусным расстоянием 2.9 мм.

В видеокамере установлена цветная ПЗС матрица 1/3" Sharp стандартного разрешения и стандартной чувствительности RJ2321AAOPB стандарта PAL с разрешением 380 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).

Видеокамера заднего вида
Подключается к штатному монитору транспортного средства.
Стандарт - PAL



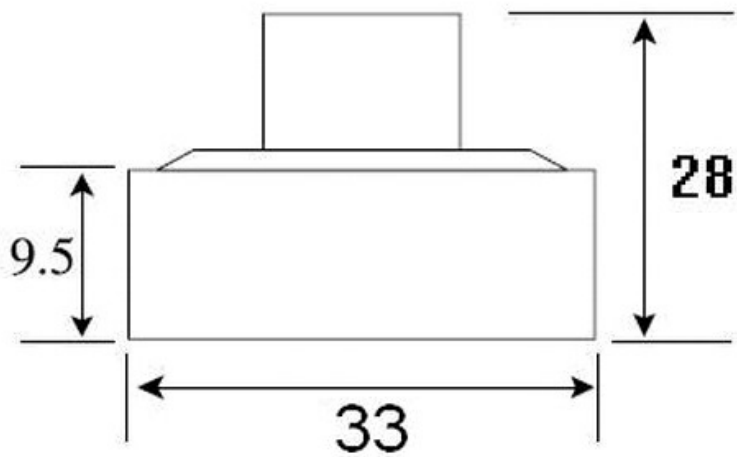

Размеры камеры видеонаблюдения VQ33C-W29RI(PAL)

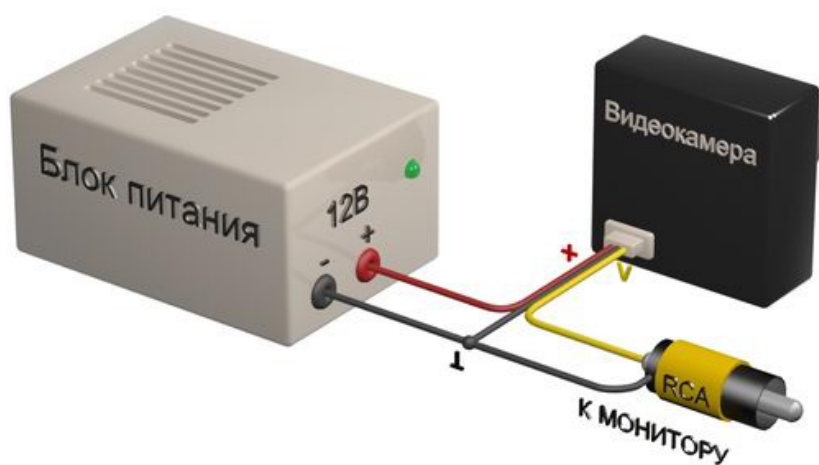


Схема подключения видеокамеры VQ33C-W29RI(PAL)

Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

